



図面をスケールにしないこと


商品G	区分	号図
SVM	J-W	

ピンNo.	リード線色	リード線サイズ	信号
1	赤	AWG20	U
2	白	AWG20	V
3	黒	AWG20	W
4	白	AWG26	VCC
5	赤	AWG26	CS1
6	青	AWG26	CS2
7	黄	AWG26	CS3
8	黒	AWG26	0V
-	緑/黄	AWG20	-

モータリード線結線


モータコネクタ

(モリックス)
レセプタクル: 5557-08R-210
ターミナル: 5556Tシリーズ
相手側コネクタ(付属していません。)
(モリックス)
プラグ: 5559-08P-210
ターミナル: 5558Tシリーズ

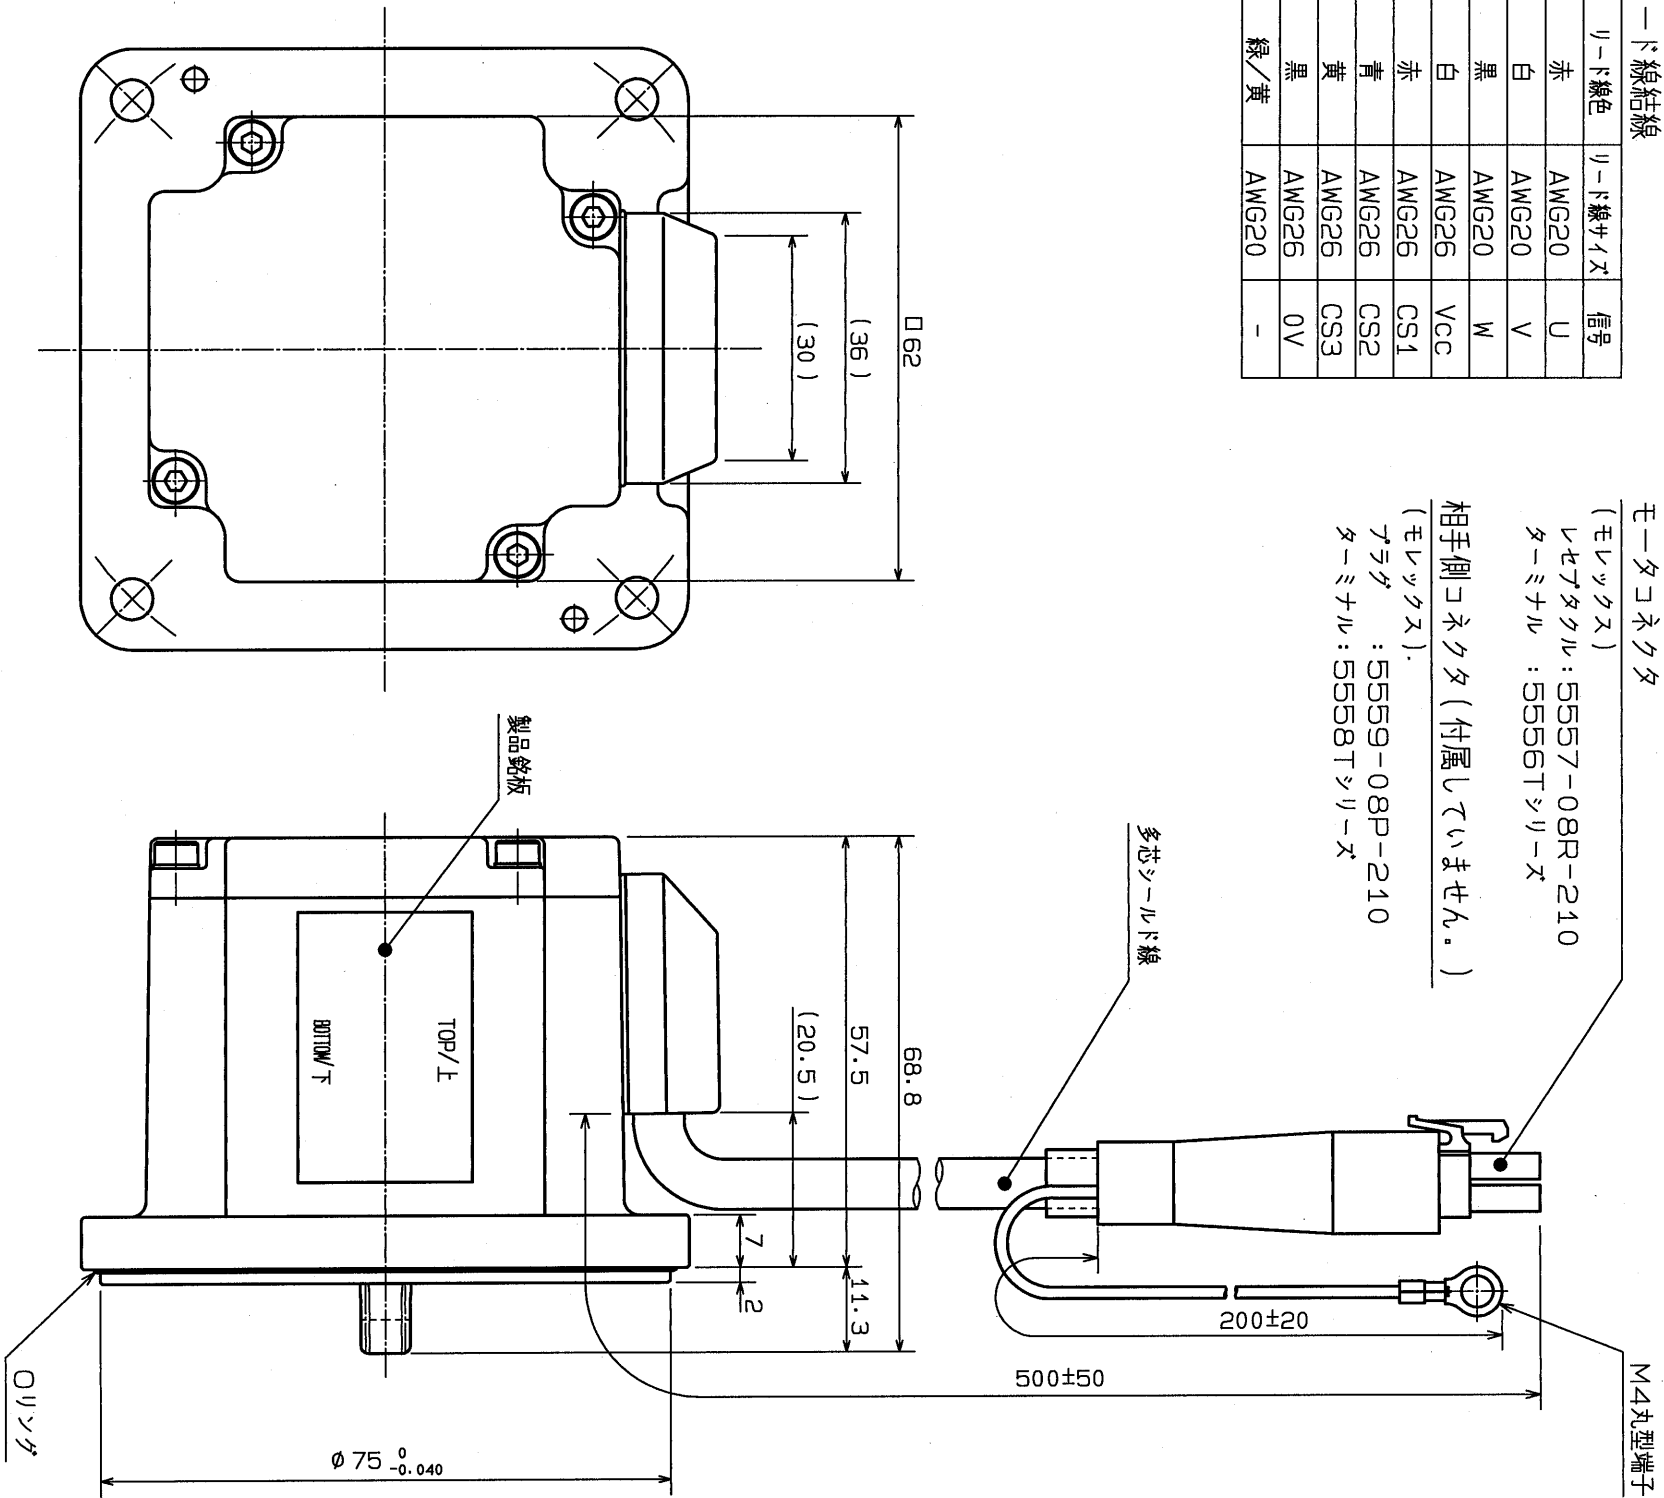

組立	組立	組立	組立	組立	組立	組立	組立	組立	組立
6以下	30以下	30以下	120以下	120以下	315以下	315以下	10以下	10以下	100以下
0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	5度	3度	1.5度	45分	

品番	電源電圧 (V)	定格回転速度 (r/min)	出力 (W)	適応ギヤヘッド
MBMU5AZAX	100/200	3000	50	MX8GB

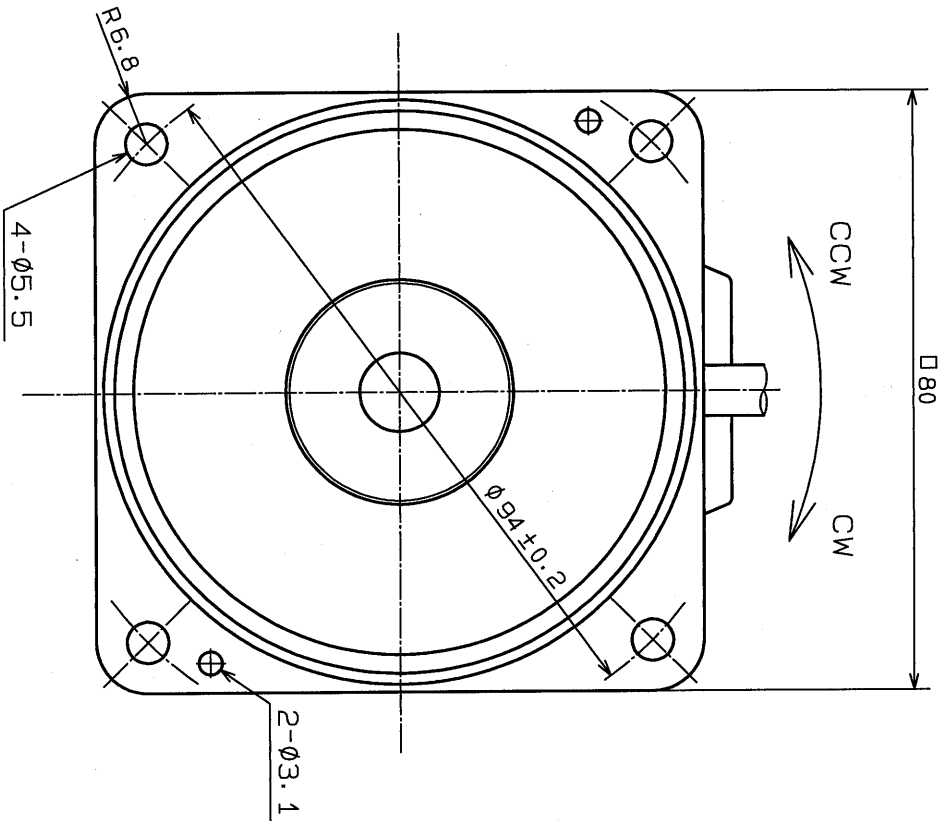

パナソニック株式会社	第三角法	単位mm	合議	機名	(代)MBMU5AZAX	□80
尺度	1:1			図名	外形寸法図(参考図)	
設計	清水	製図	清水	検図	松崎	検図
2011/10/17	2011/10/17	2011/10/20	2011/10/20	検図	竹内	検図
				番	SX-DSB0036901	


商品G	区分	図
SVM	J-W	

ピンNo.	リード線色	リード線サイズ	信号
1	赤	AWG20	U
2	白	AWG20	V
3	黒	AWG20	W
4	白	AWG26	VCC
5	赤	AWG26	CS1
6	青	AWG26	CS2
7	黄	AWG26	CS3
8	黒	AWG26	0V
-	緑/黄	AWG20	-

モータリード線結線

モータコネクタ
(モリックス)
レセプタクル: 5557-08R-210
ターミナル: 5556Tシリーズ

相手側コネクタ (付属していません。)
(モリックス)
プラグ: 5559-08P-210
ターミナル: 5558Tシリーズ

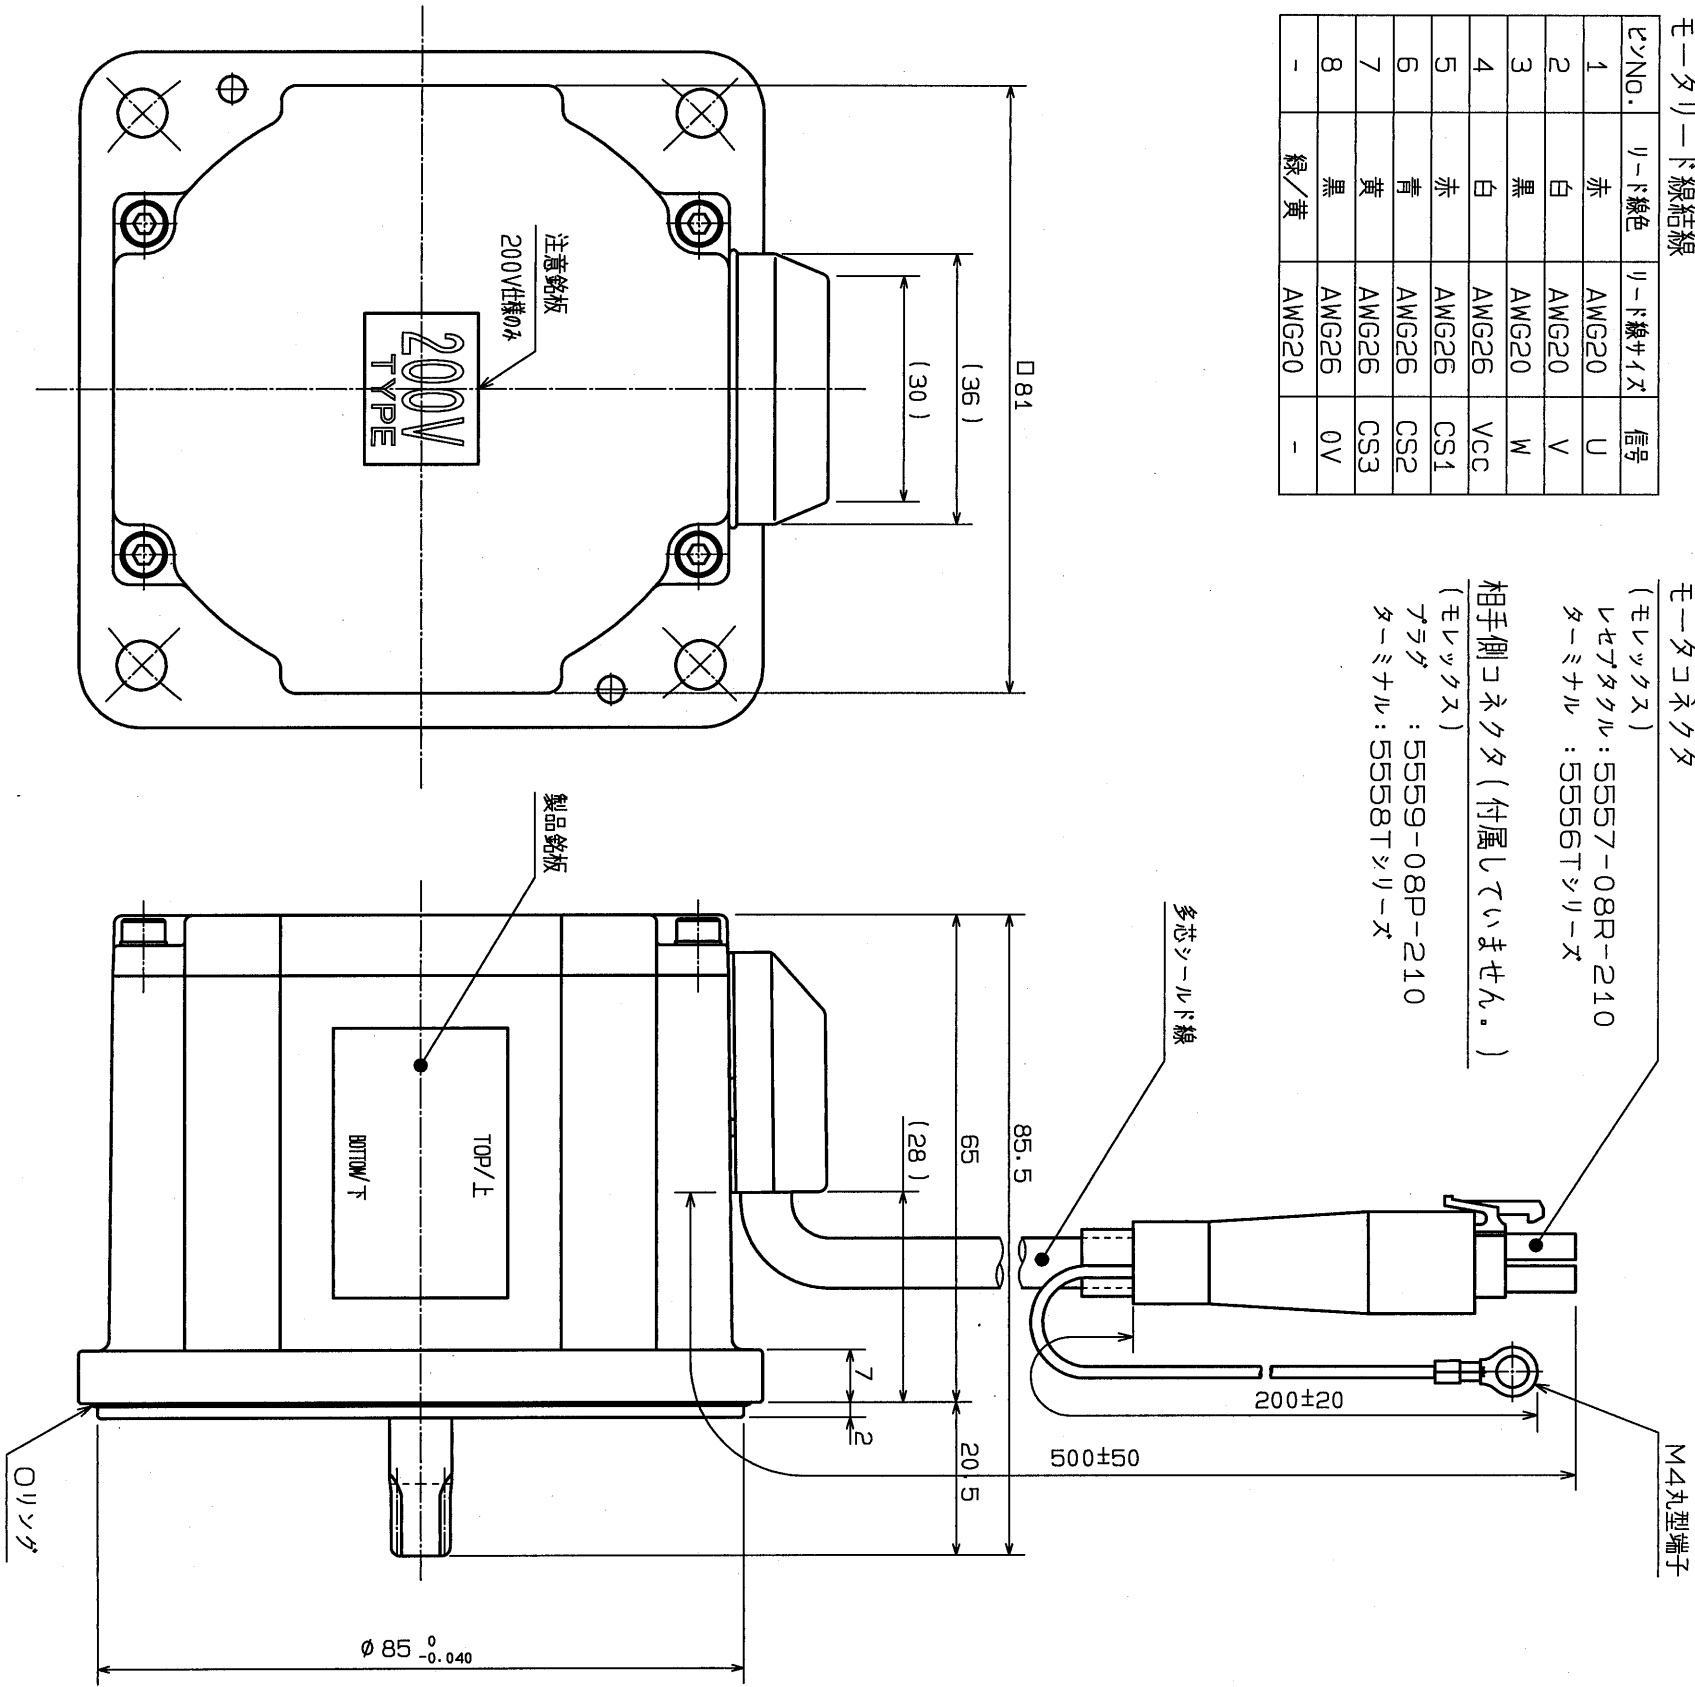

指 定 外 寸 法		許 容 差 (±)	
組 立		角 度 (角をはさむ側の長さ)	
・ ・ ・ ・ ・			
6をこえ	30をこえ	120をこえ	315をこえ
30以下	120以下	345以下	315をこえ
0.3	0.5	0.7	1.2
			2.0
			5度
			3度
			1.5度
			45分

品 番	電源電圧 (V)	定格回転速度 (r/min)	出力 (W)	通芯ギヤヘッド
MBMU9A1AZ	100	3000	90	MZ9GCB
MBMU9A2AZ	200	3000	90	
MBMU1E1AZ	100	3000	130	
MBMU1E2AZ	200	3000	130	




商品G	区分	号 図
SVM	J-W	

ピンNo.	リード線色	リード線サイズ	信号
1	赤	AWG20	U
2	白	AWG20	V
3	黒	AWG20	W
4	白	AWG26	Vcc
5	赤	AWG26	CS1
6	青	AWG26	CS2
7	黄	AWG26	CS3
8	黒	AWG26	0V
-	緑/黄	AWG20	-

モータリード線結線

モータコネクタ

(モリックス)
レセプタクル: 5557-08R-210
ターミナル: 5556Tシリーズ
相手側コネクタ (付属していません。)
(モリックス)
プラグ: 5559-08P-210
ターミナル: 5558Tシリーズ

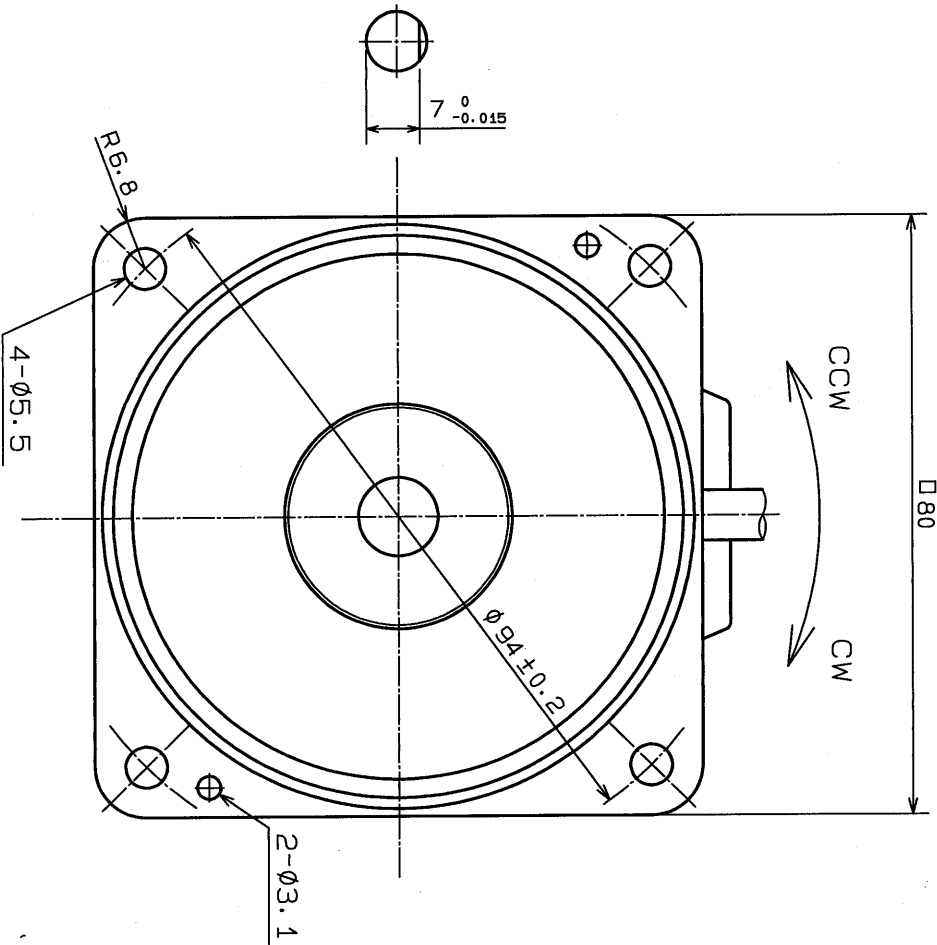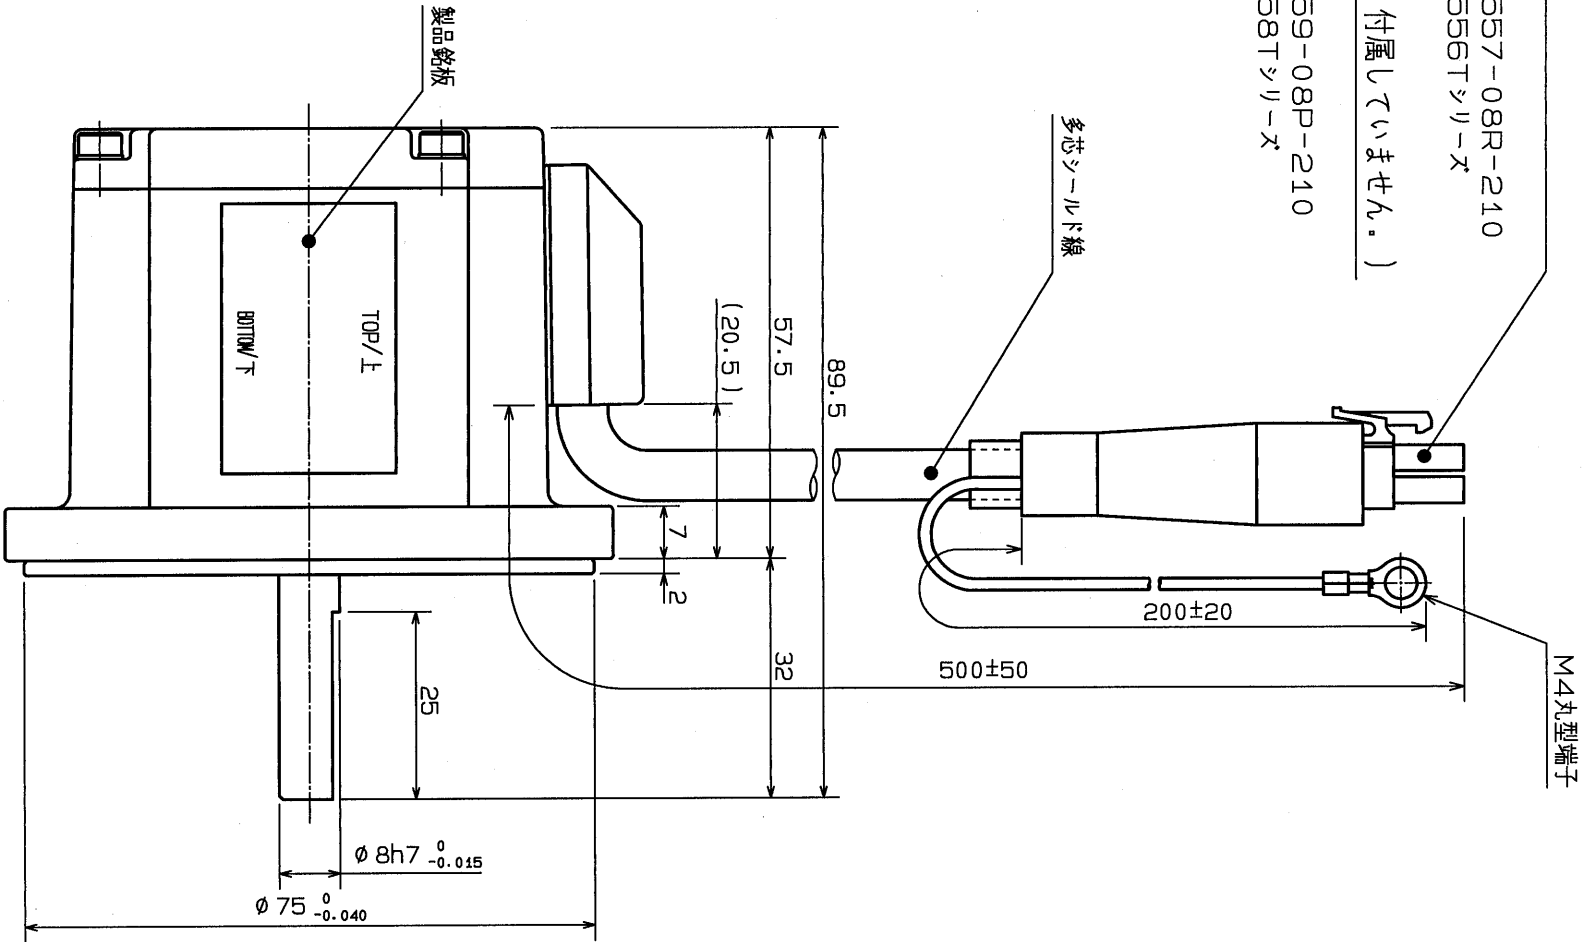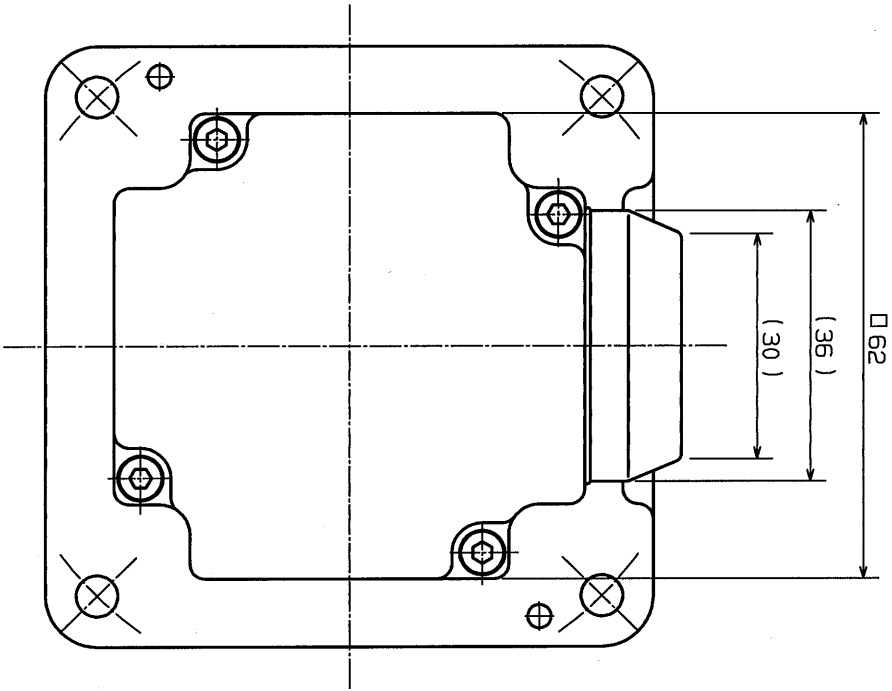

指 定 外 寸 法		許 容 差 (±)						
組 立	一 般	角 度 (角 を はさむ 組 立 方 の 一 辺 の 長 さ)						
6 以 下	30 を こ え 120 以 下	34.5 を こ え る も の	10 以 下					
0. 3	0. 5	0. 7	1. 2	2. 0	5 度	3 度	1. 5 度	45 分

品番	電源電圧 (V)	定格回転速度 (r/min)	出力 (W)
MBMU5AZAS	100/200	3000	50

パナソニック株式会社 第三角法 単位:mm				機種名	(代)MBMU5AZAS □80
尺度	1:1	図	図	図	図
設計	清水	製図	清水	検図	松崎
2014/10/17	2014/10/17	2014/10/17	2014/10/17	検図	竹内
2014/10/17	2014/10/17	2014/10/17	2014/10/17	検図	番
外形寸法図 (参考図)				SX-DSB0036903	

機種名	(代)MBMU9A1AS □90
図名	外形寸法図(参考図)
図番	SX-DSB0036904
合議	
単位mm	
第三角法	
バナソニック株式会社	
尺 度	1 : 1
製図	清水
検図	松崎
検図	竹内
2011/10/17	2011/10/17

ピンNo.	リード線色	リード線サイズ	信号
1	赤	AWG20	U
2	白	AWG20	V
3	黒	AWG20	W
4	白	AWG26	VCC
5	赤	AWG26	CS1
6	青	AWG26	CS2
7	黄	AWG26	CS3
8	黒	AWG26	0V
-	緑/黄	AWG20	-

招 定 外 寸 法 許 容 差 (*)									
相 立		一 般		角 度 (角をばさむ側の長さ)					
5をこえ 30以下	30をこえ 120以下	120をこえ 315以下	315を こえるもの	10以下	10をこえ 50以下	50をこえ 100以下	100を こえるもの		
0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	5度	3度	1.5度	45分	

品番	電源電圧 (V)	定格回転速度 (r/min)	出力 (W)
MBMU9A1AS	100	3000	90
MBMU9A2AS	200	3000	90
MBMU1E1AS	100	3000	130
MBMU1E2AS	200	3000	130

